




## FINITURA > OBERFLÄCHE REJILLA > GRILLE

## BORDI > RAHMEN

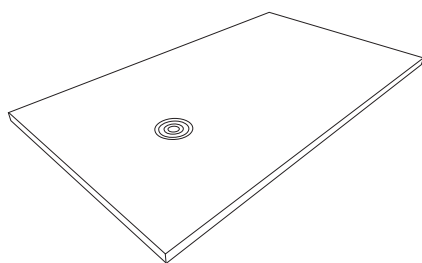


Nota: il bordo si può fare solo sui lati dritti e mai sui lati tondi.  
Hinweis: Rahm nur für geradlinigen Seiten.

### STANDARD COLOURS

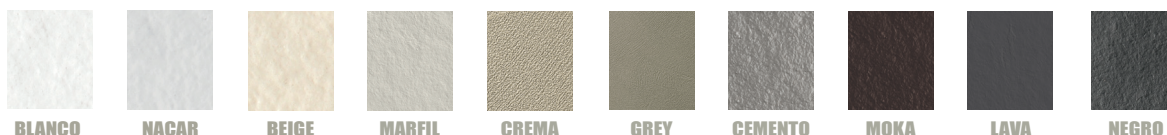


### NATURALLY MADE COLOURS

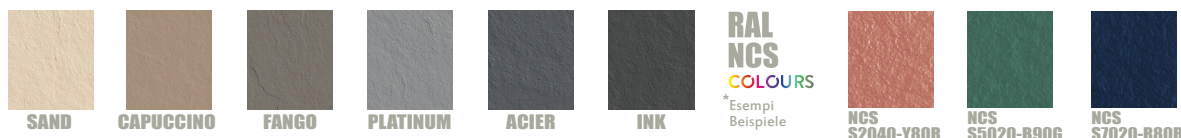


## MISURE > ABMESSUNGEN

Nota: Le misure massime possono variare  $\pm 1\%$   
Hinweis: Die maximalen Abmessungen können variieren zwischen  $\pm 1\%$



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90/100	25
120	70/80/90/100	25
140	70/80/90/100	55
160	70/80/90/100	55
180	70/80/90/100	55
200	70/80/90/100	55




A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	100	50


## SCARICO > ABLAUFGARNITUR

Nota: per altri modelli, consultare.  
Hinweis: Für andere Modelle konsultieren.

### SCARICO/ABLAUFGARNITUR




✓ SCARICO STANDARD  
STANDARD ABLAUF




SCARICO EXTRASOTTILE  
EXTRAFLACHER ABLAUF MIT WAAGERECHTEM AUSGANG

### SCARICO/ABLAUFGARNITUR



SCARICO USCITA VERTICALE  
ABLAUF MIT SENKRECHTEM AUSGANG



SCARICO ALTA PORTATA  
ABLAUF FÜR GROßEN DURCHFLUSS MIT WAAGERECHTEM AUSGANG

## SPECIFICHE TECNICHE > TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Possibilità di taglio personalizzato. > Möglichkeit des benutzerdefinierten Schneidens.



Resistente allo shock termico. > Resistent gegen temperaturschock.  
Classe/Klasse 1 UNE-EN 14527:2006 + A1:2010.



Resistente agli urti. > Schlagfest.



Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico. > Resistent gegen Hydrolyse. 0% ortofal-polyester.



Taglio sicuro. Materiale senza silice. > Sicherer schnitt. Produkt ohne Silizium.



Impasto colorato. > Eingefärbte Masse.

## TEST

UNE-ENV 12633:2003 Allegato/Anhang A	DIN 51097:1992	Normativa francese/Französische Normative XP P 05-010
<b>CLASSE 3 &gt; KLASSE 3</b>	Antiscivolo <b>CLASSE C (38°)</b> > Rutschfestigkeit <b>KLASSE C (38°)</b>	<b>PN 24</b>



Incluso > Inklusive



Materiale: AKRON (Composto di base poliuretanicca e cariche minerali).  
Materiell: AKRON (Zusammensetzung mit poliuretanischer Basis und Erzkomponenten).



Opzionale > Optional



Installazione: basica, filo pavimento o a gradino. Consultare il manuale di installazione incluso nell'imballo.  
Installation: grundlegen, bündig oder angehoben. Konsultieren Sie die Installationsanleitung, die in der Packung enthalten ist.