

Tempo Arabba



Textura>*Texture*

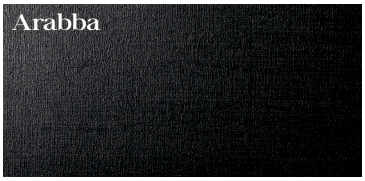

Rejilla>*Grille*

Los colores>*Les couleurs*

Standard	*blanco*	*nacar*	*beige*	*marfil*	*crema*	*grey*	*cemento*	*moka*	*lava*	*negro*
Naturally Made	*sand*	*capuccino*	*fango*	*platinum*	*acier*	*ink*				
RAL NCS							*NCS S 2040-Y80R*	*NCS S 5020-B90G*	*NCS S 7020-R80B*	

* Ejemplos
Exemples

Dimensiones>*Dimensions*

A (cm)	*B (cm)*	*C (cm)*	*D (cm)*
100	70/80/90	7,4	20
120	70/80/90/100	7,4	20
140	70/80/90/100	7,4	20
160	70/80/90/100	7,4	20
180	70/80/90/100	7,4	20
200	70/80/90/100	7,4	20



Válvulas>*Bondes*

STANDARD



✔ DESAGÜE LINE STANDARD
BONDE LINE STANDARD

Especificaciones técnicas>*Spécificités techniques*

UNE-ENV 12633:2003
Antideslizamiento Clase 2
Antidérapant Classe 2

DIN 51097.1992
Antideslizamiento Clase B
Antidérapant Classe B

Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien

Facilidad de corte
Facile à découper

Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique

Resistente a la hidrólisis
0% poliester ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester ortoftálico

0% Si
Corte seguro
Material sin silice
Découpe sûre-matériel sans silice

XP P 05-010
NF
Normativa francesa PN 18
Normative française PN 18

Resistente a impactos
Résistant aux impacts

NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre ±0,5% en largo y ancho.> Note: Les dimensions maximales peuvent varier aprox. ± 0,5%

✔ Incluido > Inclus

Opcional > Optionnel